

foridra®

*Dal 1980 la qualità italiana
nei trattamenti per l'acqua*

PRODOTTI CHIMICI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

Conformi alla Norma UNI 8065:2019



 **IDRAMAG®**
I FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI
A PULIZIA SEMIAUTOMATICA

NEW STAR
ecoaddolcitori

PULIPRÒ

PULIPRÒZERO

PULIPRÒMAG





www.espertoacqua.it

+ EFFICACIA - SPRECO

LISTINO PREZZI GENNAIO 2025

**LAVORIAMO PER EVITARE QUESTE PROBLEMATICHE
CHE SONO LA CAUSA DEGLI SPRECHI ENERGETICI
E DEI DANNI AMBIENTALI**

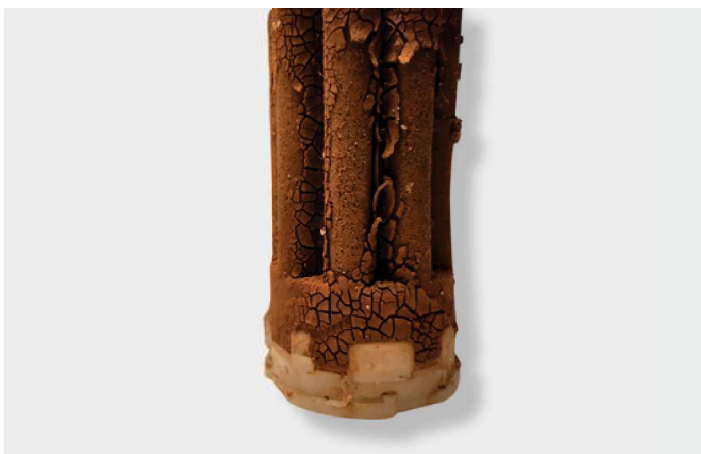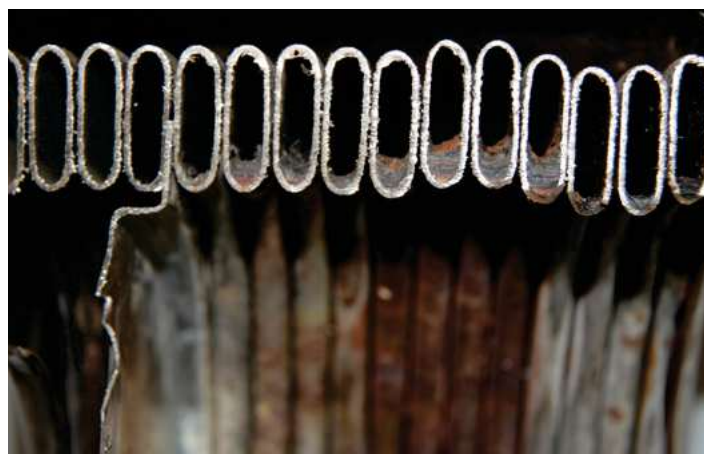

PRODOTTI DI PROTEZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA A pH NEUTRO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRATERM P 100 PROTETTIVO ALTA TEMPERATURA Dosaggio 0,5% - 1%	Protettivo multifunzione per il controllo delle corrosioni su tutti i metalli (acciaio-rame-alluminio), delle incrostazioni e delle formazioni di gas, con protettivo anticalcare (max 25°F), per impianti di riscaldamento ad alta temperatura e/o di condizionamento.	I.P100B	1	12	37,20	446,40
		I.P100T5	5	4	33,60	672,00
		I.P100T20	20	1	21,80	436,00
 IDRATERM 200 ANTICALCARE RISANANTE Dosaggio 1%	Antincrostante e risanante per sali di calcio, ad effetto antirumore, per i circuiti primari delle caldaie da riscaldamento. Il prodotto evita e/o riduce le incrostazioni calcaree. E' utilizzabile in abbinamento agli altri prodotti IDRATERM e non va scaricato.	I.200B	1	12	29,30	351,60
		I.200T5	5	4	26,96	539,20
 IDRATERM 110 PROTETTIVO ALTA TEMPERATURA CERTIFICATO NSF Dosaggio 0,5%	Protettivo multifunzione ad efficacia certificata NSF per il controllo delle corrosioni su tutti i metalli (acciaio-rame-alluminio), delle incrostazioni e delle formazioni di gas, con protettivo anticalcare (max 25°F), per impianti di climatizzazione estiva e/o invernale.	I.110B05	0,5	12	39,80 (€/bottiglia da 0,5 Kg)	477,60
		I.110T5	5	4	59,84	1.196,80
		I.110T20	20	1	44,80	896,00

RISANANTI PER PULIZIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA A pH NEUTRO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRATERM 400 PULIZIA IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA NUOVI Dosaggio 1%	Risanante per rimuovere efficacemente gli ossidi metallici negli impianti di riscaldamento nuovi, compresi quelli contenenti parti in alluminio e residui di lavorazioni (sostanze organiche).	I.400B	1	12	31,80	381,60
		I.400T5	5	4	29,64	592,80
		I.400T20	20	1	21,20	424,00
 IDRATERM 805 RISANANTE IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA VECCHI Dosaggio 0,5%	Risanante per rimuovere le melme e gli ossidi metallici nei circuiti di climatizzazione vecchi ad alta temperatura.	I.805B05	0,5	12	40,60 (€/bottiglia da 0,5 Kg)	487,20
		I.805T5	5	4	59,72	1.194,40
		I.805T20	20	1	47,17	943,50
 IDRATERM 240 RISANANTE IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA VECCHI Dosaggio 3% - 5%	Prodotto per rimuovere fanghi e depositi di ossidi metallici dagli impianti di climatizzazione vecchi con problemi di circolazione prima di installare una nuova caldaia o per ripristinare una corretta circolazione; compatibile anche con l'alluminio.	I.240T5	5	4	17,70	354,00
		I.240T27	27	1	17,25	465,80
 IDRATERM 700 BIOCIDA - BATTERICIDA Usare abbinato ad altri prodotti IDRATERM	Battericida, biocida che previene e/o rimuove colonie batteriche e biomasse. Va usato abbinato con i prodotti IDRATERM P 100 e IDRATERM 110 come protettivo dosato allo 0,5% e IDRATERM 240, 280, 800 o 400 per la pulizia di impianti misti ad alta e bassa temperatura dosato allo 0,5 - 1%.	I.700B	1	12	33,60	403,20
		I.700T5	5	4	32,40	648,00

ANTIGELO CON PROTETTIVI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA A pH NEUTRO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRATERM 500 ANTIGELO CONCENTRATO CON PROTETTIVO Diluito dal 20% al 50%	Antigelo concentrato, atossico, per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con specifici inibitori di corrosione, incrostazioni, formazione di gas e battericidi. Idoneo per tutti i metalli (anche alluminio) e compatibile con tutte le materie plastiche.	I.500T5	5	4	20,80	416,00
		I.500T25	25	1	20,20	505,00
 IDRATERM 545 ANTIGELO -25°C PRONTO ALL'USO CON PROTETTIVO (già diluito)	Antigelo atossico premiscelato per il riempimento dei circuiti termici completo di inibitori di corrosione. Idoneo per tutti i metalli (anche alluminio) e compatibile con tutte le materie plastiche. Grado di protezione al gelo -25°C. Prodotto già diluito, pronto all'uso.	I.545T5	5	4	9,80	196,00
		I.545T25	25	1	9,20	230,00

ANTIGELO PER IMPIANTI GEOTERMICI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRATERM G.ECO ANTIGELO CONCENTRATO CON INIBITORI PER GEOTERMIA Diluito dal 20% al 50%	Antigelo ecologico specifico per impianti geotermici, con protettivi anticorrosivi e anticorrosivi controllabili e reintegrabili. Il prodotto non contiene fosfati, metalli, nitriti e ammine.	I.GECOT25	25	1	27,03	675,80

PULIPRÒ: RISANANTE + PROTETTIVO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 PULIPRÒ MINI SOLO ALTA TEMPERATURA	-n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM P 100 -n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 800 Confezione per 100 litri di acqua (circa 100 mq)	PULIPM	10	68,90	689,00
 PULIPRÒ MINI BIO ALTA E BASSA TEMPERATURA	-n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM P 100 -n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 800 -n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 700 Confezione per 100 litri di acqua (circa 100 mq)	PULIPMB	5	95,40	477,00
 PULIPRÒ SOLO ALTA TEMPERATURA	-n.2 bottiglie 1 Kg IDRATERM P 100 -n.2 bottiglie 1 Kg IDRATERM 800 Confezione per 200 litri di acqua (circa 200 mq)	PULIP	5	128,60	643,00
 PULIPRÒ BIO ALTA E BASSA TEMPERATURA	-n.2 bottiglie 1 Kg IDRATERM P 100 -n.2 bottiglie 1 Kg IDRATERM 800 -n.2 bottiglie 1 Kg IDRATERM 700 Confezione per 200 litri di acqua (circa 200 mq)	PULIPB	1	183,90	183,90
 PULIPRÒ MAXI SOLO ALTA TEMPERATURA	-n.2 taniche 5 Kg IDRATERM P 100 -n.2 taniche 5 Kg IDRATERM 800 Confezione per 1000 litri di acqua (circa 1000 mq)	PULIPX	1	565,50	565,50
 PULIPRÒ MAXI BIO ALTA E BASSA TEMPERATURA	-n.2 taniche 5 Kg IDRATERM P 100 -n.2 taniche 5 Kg IDRATERM 800 -n.2 taniche 5 Kg IDRATERM 700 Confezione per 1000 litri di acqua (circa 1000 mq)	PULIPBX	1	819,00	819,00

PULIPRÒ ZERO – SOLUZIONE SCARICO ZERO: PROTETTIVO + DISPERDENTE + FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO/pezzo	EURO/CONF.
 PULIPRÒ ZERO COMPACT NERO K	-n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 300 -n.1 IDRAMAG COMPACT nero con valvola 3 vie e un raccordo angolo con ghiera girevoli Confezione per 100 litri di acqua (circa 80-100 mq)	PULIPZCNK	5	199,60	998,00
 PULIPRÒ ZERO COMPACT BIANCO K	-n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 300 -n.1 IDRAMAG COMPACT bianco con valvola 3 vie e un raccordo angolo con ghiera girevoli Confezione per 100 litri di acqua (circa 80-100 mq)	PULIPZCBK	5	199,60	998,00
 PULIPRÒ ZERO 100 K	-n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 300 -n.1 IDRAMAG da ¾" con valvola ad angolo e un raccordo angolo con ghiera girevoli Confezione per 100 litri di acqua (circa 100 mq)	PULIPZ1K	5	262,00	1.310,00
 PULIPRÒ ZERO 200 K	-n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 300 -n.1 IDRAMAG da ¾" con valvola ad angolo e un raccordo angolo con ghiera girevoli Confezione per 200 litri di acqua (circa 200 mq)	PULIPZ2K	5	289,90	1.449,50
 PULIPRÒ ZERO 400 K	-n.1 bottiglia 2 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 2 Kg IDRATERM 300 -n.1 IDRAMAG XL da 1" con due valvole ad angolo da 1" Confezione per 400 litri di acqua (circa 400 mq)	PULIPZ4K	1	469,20	469,20
 PULIPRÒ ZERO 600	-n.3 bottiglie 1 Kg IDRATERM 110 -n.3 bottiglie 1 Kg IDRATERM 300 -n.2 IDRAMAG X -n.1 KIT DUPLEX con attacchi da 1" ½ Confezione per 600 litri di acqua (circa 600 mq)	PULIPZ6	1	836,00	836,00
 PULIPRÒ ZERO 800	-n.2 bottiglie 2 Kg IDRATERM 110 -n.2 bottiglie 2 Kg IDRATERM 300 -n.2 IDRAMAG XL -n.1 KIT DUPLEX con attacchi da 1" ½ Confezione per 800 litri di acqua (circa 800 mq)	PULIPZ8	1	896,00	896,00

PULIPRÒ ECO – SOLUZIONE SCARICO ZERO: PROTETTIVO CON DISPERDENTE + FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO/pezzo	EURO/CONF.
 PULIPRÒ ECO MINI NERO o BIANCO	n.1 bottiglia da 1 Kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco o nero orizzontale (o verticale) con valvola. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPECN (nero) PULIPECB (bianco)	5	139,80	699,00
 PULIPRÒ ECO MINI NERO o BIANCO con doppio codolo	n.1 bottiglia da 1 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco o nero orizzontale (o verticale) con valvola e doppio codolo di installazione . Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPECBC (bianco) PULIPECNC (nero)	5	143,20	716,00
 PULIPRÒ ECO MINI SPRAY NERO o BIANCO	n° 1 bomboletta da 300 ml di IDRATERM 130 S n° 1 IDRAMAG MINI S bianco o nero (attacchi 3/4") n° 1 Valvola di scarico da 1/2" con tappo di sicurezza Confezione per 100 lt di acqua	PULIPECBSY (bianco) PULIPECNSY (nero)	5	€180,00	€900,00
 PULIPRÒ ECO COMPACT S	n.1 bottiglia da 2 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG COMPACT (attacchi 3/4") con n.1 valvola di scarico. Confezione per 200 litri di acqua (180-200 mq)	PULIPECOMPBS (bianco) PULIPECOMPNS (nero)	4	190,00	760,00
 PULIPRÒ ECO X2 K Specifico per Pompe Di Calore	n.1 bottiglia da 2 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG X (attacchi 1") con n.1 valvola a gomito da 1" e n.1 flessibile in acciaio inox da 1". Confezione per 200 litri di acqua (200 mq)	PULIPEX2K	4	329,80	1.319,20
 PULIPRÒ ECO X4 K Specifico per Pompe Di Calore	n.2 bottiglie da 2 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG X (attacchi 1") con n.1 valvola a gomito da 1" e n.1 flessibile in acciaio inox da 1". Confezione per 400 litri di acqua (400 mq)	PULIPEX4K	3	389,00	1.167,00

PULIPRÒ MAG: PULIZIA + PROTETTIVO + FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 PULIPRÒ MAG MINI NERO o BIANCO	-n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 805 -n.1 IDRAMAG MINI nero o bianco orizzontale (o verticale) con valvola Confezione per 100 litri di acqua (circa 80-100 mq)	PULIPMINN (nero) PULIPMINB (bianco)	5	148,20	741,00
 PULIPRÒ MAG MINI BIANCO con doppio codolo	-n.1 bottiglia 0,5 kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 kg di IDRATERM 805 -n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale (o verticale) con valvola e doppio codolo di installazione Confezione per 100 litri di acqua (circa 80-100 mq)	PULIPMINBC	5	151,40	757,00
 PULIPRÒ MAG 100 K	-n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 0,5 Kg IDRATERM 805 -n. 1 IDRAMAG da 3/4" con valvola ad angolo e un raccordo a gomito con ghiera girevoli Confezione per 100 litri di acqua (circa 100 mq)	PULIPM1K	5	249,20	1.246,00
 PULIPRÒ MAG 200 K	-n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 1 Kg IDRATERM 805 -n. 1 IDRAMAG da 3/4" con valvola ad angolo e un raccordo a gomito con ghiera girevoli Confezione per 200 litri di acqua (circa 200 mq)	PULIPM2K	5	300,00	1.500,00
 PULIPRÒ MAG 400 K	-n.1 bottiglia 2 Kg IDRATERM 110 -n.1 bottiglia 2 Kg IDRATERM 805 -n.1 IDRAMAG XL da 1" con due valvole ad angolo da 1" Confezione per 400 litri di acqua (circa 400 mq)	PULIPM4K	1	429,30	429,30

PULIPRÒ TOTAL ZERO E MAG – CON DOSATORE DI POLIFOSFATO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 PULIPRÒ TOTAL ECO MINI	n.1 bottiglia da 1 Kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola n.1 DOSAMINI OVL dosatore di polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMIN (bianco) PULIPTOTMINN (nero)	5	211,80	1.059,00
 PULIPRÒ TOTAL ECO MINI OV BIANCO	n.1 bottiglia da 1 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola n.1 DOSAMINI OV dosatore polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMINOV	5	211,80	1.059,00
 PULIPRÒ TOTAL ECO MINI OV BIANCO con doppio codolo	n.1 bottiglia da 1 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola e doppio codolo di installazione n.1 DOSAMINI OV dosatore polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMINOV	5	215,20	1.076,00
 PULIPRÒ TOTAL ECO MINI OVL BIANCO con doppio codolo	n.1 bottiglia da 1 kg di IDRATERM 130 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola e doppio codolo di installazione n.1 DOSAMINI OVL dosatore polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMINC	5	215,20	1.076,00
 PULIPRÒ TOTAL MAG MINI NERO o BIANCO	n.1 bottiglia da 0,5 Kg di IDRATERM 110 n.1 bottiglia da 0,5 kg di IDRATERM 805 n.1 IDRAMAG MINI (bianco o nero) orizzontale (o verticale) con valvola n.1 DOSAMINI OVL dosatore di polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMNN (nero) PULIPTOTMN (bianco)	4	215,40	861,60
 PULIPRÒ TOTAL MAG MINI OV BIANCO con doppio codolo	n.1 bottiglia da 0,5 kg di IDRATERM 110 n.1 bottiglia da 0,5 kg di IDRATERM 805 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola e doppio codolo di installazione n.1 DOSAMINI OV dosatore polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMNCOV	4	218,60	874,40
 PULIPRÒ TOTAL MAG MINI OVL BIANCO con doppio codolo	n.1 bottiglia da 0,5 kg di IDRATERM 110 n.1 bottiglia da 0,5 kg di IDRATERM 805 n.1 IDRAMAG MINI bianco orizzontale con valvola e doppio codolo di installazione n.1 DOSAMINI OVL dosatore polifosfato con cartuccia. Confezione per 100 litri di acqua (80-100 mq)	PULIPTOTMNC	4	218,60	874,40

PRODOTTI PER ELIMINARE LE PERDITE NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRASTOP MICRO Dosaggio 1% - 2% Leggere attentamente le istruzioni d'uso	Prodotto autosigillante per perdite fino a 10 litri/giorno, utilizzabile anche in impianti a bassa temperatura, da immettere dopo una pulizia con prodotti IDRATERM. Il prodotto va scaricato.	I.MICB	1	1	182,80	182,80
 IDRASTOP MINI Dosaggio 1% - 2% Leggere attentamente le istruzioni d'uso	Prodotto autosigillante per perdite da 10 a 30 litri/giorno, utilizzabile anche in impianti a bassa temperatura, da immettere dopo una pulizia con prodotti IDRATERM. Deve circolare a caldo (70-80°C) almeno 7-8 ore. L'impianto va risciacquato bene.	I.MINB	1	1	183,90	183,90
 IDRASTOP MAXI Dosaggio 1% - 2% Leggere attentamente le istruzioni d'uso	Prodotto autosigillante per perdite da 30 a 150 litri/giorno, utilizzabile anche in impianti a bassa temperatura, da immettere dopo una pulizia con prodotti IDRATERM. Deve circolare a caldo (70-80°C) almeno 7-8 ore. L'impianto va risciacquato bene.	I.MAXB	1	1	121,50	121,50

PRODOTTI PER PULIRE LE CAMERE DI COMBUSTIONE LATO FUMI DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRACLEAN F 900 A Spruzzare tal quale con IDRANET A	Prodotto alcalino per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione in alluminio silicio. Il prodotto va spruzzato fino a bagnare lo sporco e dopo 5-10 minuti risciacquato bene. *Nelle confezioni da n. 4 pezzi è compreso n.1 spruzzino, in quelle da 12 n. 3 spruzzini	I.F900A1	1	4	24,90	99,60
		I.F900AB	1	12	24,50	294,00
		I.F900AT10	10	1	15,80	158,00
 IDRACLEAN F 900 B Spruzzare tal quale con IDRANET B	Prodotto acido per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione in alluminio silicio, da usare solo dopo l'IDRACLEAN F900 A. Il prodotto va spruzzato e dopo 5-10 minuti risciacquato bene. *Nelle confezioni da n. 4 pezzi è compreso n. 1 spruzzino, in quelle da 12 n. 3 spruzzini	I.F900B1	1	4	18,80	75,20
		I.F900BB	1	12	18,50	222,00
		I.F900BT10	10	1	9,80	98,00
 IDRACLEAN F INOX Spruzzare tal quale con IDRANET B	Prodotto acido per la pulizia degli scambiatori primari delle caldaie a condensazione in acciaio inox. Il prodotto va spruzzato fino a bagnare bene lo sporco. Dopo 5-10 minuti spazzolare e lavare con acqua. *Nelle confezioni da n. 4 pezzi è compreso n.1 spruzzino, in quelle da 12 n. 3 spruzzini	I.FIN0XB	1	4	34,80	139,20
		I.FIN0XB12	1	12	34,20	410,40
		I.FIN0XT10	10	1	24,70	247,00

DISINCROSTANTE NON CORROSIVO PER RIMUOVERE OSSIDI DI FERRO DA SCAMBIATORI PRIMARI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCAMBIATORI A PIASTRE

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRACLEAN CALDAIA DISINCROSTANTE PER CALDAIE Usare diluito dal 20% al 50%	Disincrostante non corrosivo per rimuovere incrostazioni di ferro e calcare negli scambiatori primari e secondari delle caldaie murali o a basso contenuto d'acqua incluse quelle a condensazione e in alluminio. Per le caldaie murali è utilizzabile il CLEANTANK.	I.CALDT5	5	4	16,00	320,00
		I.CALDT27	27	1	13,90	375,30

PRODOTTI PER DISINCROSTARE E SANIFICARE GLI IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E GLI SCAMBIATORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRACLEAN HC DISINCROSTANTE ACIDO Usare diluito in acqua dal 10% al 30% con pompa IDRAFLOW ACID	Disincrostante acido con indicatore di viraggio (da rosso a giallo), idoneo a rimuovere incrostazioni calcaree su scambiatori in acciaio e rame. Dopo la pulizia neutralizzare con IDRACLEAN BASIC P.	I.HCT10	10	1	9,90	99,00
		I.HCT25	25	1	9,60	240,00
 IDRACLEAN L Usare diluito in acqua dal 10% al 30% con pompa IDRAFLOW ACID	Disincrostante acido idoneo a rimuovere incrostazioni dovute a carbonato di calcio e ossidi di ferro in impianti di acqua sanitaria. Approvato F.D.A. (Food and Drug Administration). Dopo la pulizia neutralizzare con IDRACLEAN BASIC P. Idoneo anche per le cassette WC.	I.LTB	1	12	30,80	369,60
		I.LT10	10	1	25,40	254,00
		I.LT25	25	1	24,80	620,00
 IDRACLEAN BASIC P Sciogliere in acqua dal 10% al 20%. Usare con pompa IDRAFLOW	Prodotto in polvere detergente e neutralizzante dell'acidità, da utilizzare dopo l'acido, in impianti di acqua calda sanitaria o per la detergenza dei circuiti nuovi di A.C.S..	I.BPT5	5	1	18,90	94,50
 IDRACLEAN Ag SAN Prodotto da dosare con IDRADOS DG	Prodotto ossidante composto da Perossido di Idrogeno e ioni di argento per prevenire la formazione di biofilm nelle reti di distribuzione acqua destinata al consumo umano.	I.AGSB	1	12	19,80	237,60
		I.AGST25	25	1	16,80	420,00
 IDRACLEAN CLP Prodotto da dosare con IDRADOS DG	Prodotto ossidante composto da Ipoclorito di Sodio, polifosfati e polisilicati per prevenire la formazione di biofilm nelle reti di distribuzione acqua destinata al consumo umano. La miscela di polifosfati e polisilicati riduce il rischio di corrosioni dei metalli e previene la precipitazione di carbonato di calcio.	I.CLPT25	25	1	16,20	405,00

PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI PANNELLI SOLARI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRACLEAN GLICOL Dosaggio: 1Kg ogni 20 max.25 Lt di acqua. Far circolare con IDRAFLOW	Prodotto idoneo a rimuovere residui di glicole deteriorato e ossidi metallici da impianti solari termici, impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e circuiti con termoventilanti.	I.GLICOLB1	1	4	39,40	157,60
		I.GLICOLB	1	12	39,20	470,40
 IDRACLEAN SOLAR Diluire al 30% - 40% (1/3). Far circolare con IDRAFLOW	Prodotto idoneo a rimuovere residui di glicole deteriorato, depositi salini, ossidi metallici e residui organici, ad elevato potere disperdente e pulente, negli impianti solari con collettori piani o sottovuoto.	I.SOLART5	5	4	29,60	592,00
		I.SOLART25	25	1	28,80	720,00

ANTIGELO PREMISCELATO PER PANNELLI SOLARI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
	IDRASOLAR 10 Riserva di alcalinità: 15 Protezione -12°C	I.10T5	5	4	11,90	238,00
		I.10T25	25	1	11,00	275,00
	IDRASOLAR 20 Riserva di alcalinità: 9 Protezione -20°C	I.20T5	5	4	12,20	244,00
		I.20T25	25	1	11,30	282,50
	IDRASOLAR 25 Riserva di alcalinità: 20 Protezione -28°C	I.25T5	5	4	14,80	296,00
		I.25T25	25	1	13,90	347,50

PRODOTTI DI PROTEZIONE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
	IDRAFOS AL 400 Prodotto da dosare con IDRADOS E o IDRADOS D	I.AL400T20	20	1	9,20	184,00
	IDRAFOS AL 420 Prodotto da dosare con IDRADOS E o IDRADOS D	I.AL420T20	20	1	7,80	156,00
	IDRAFOS AL 440 Prodotto da dosare con IDRADOS E o IDRADOS D	I.AL440T20	20	1	9,60	192,00

PRODOTTI DI PROTEZIONE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
	IDRAFOS C50 Per dosatori tipo "minidos" e simili	I.C50B	1	12	18,60	223,20
		I.C50T	5	4	16,00	320,00
	IDRAFOS 55 Per dosatori tipo "Cillit"	IDRAFOS55	1	12	33,80	405,60
	IDRAFOS 50 C6	IDRAFOSC6		6	25,90	155,40
	IDRAFOS 80	IDRAFOS80		10	20,60	206,00
	IDRAFOS 50 BIG	IDRAFOS50B		4	93,20	372,80

PRODOTTI DI DETERGENZA E IGIENIZZAZIONE NEGLI IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / Kg	EURO / CONF.
 IDRACLEAN AIR Applicare con IDRASPRAY Usare diluito al 20% - 25%	Detergente concentrato a pH neutro, specifico per la pulizia di scambiatori con batterie alettate o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria. Non contiene EDTA, non corrosivo per superfici zincate e alluminio.	I.AIRT5	5	4	17,20	344,00
		I.AIRT25	25	1	15,80	395,00
 IDRACLEAN AIR 30 Applicare con IDRASPRAY senza diluire	Detergente pronto all'uso a pH neutro, specifico per la pulizia di scambiatori con batterie alettate o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria. Non contiene EDTA, non corrosivo per superfici zincate e alluminio.	I.AIR30T5	5	4	8,80	176,00
		I.AIR30T25	25	1	7,30	182,50
 IDRACLEAN AIR BIO Applicare con IDRASPRAY Usare diluito al 20% - 25%	Detergente e igienizzante a pH neutro, specifico per la rimozione di depositi organici (biofilm) ed inorganici in qualsiasi tipo di filtro per aria o componente di impianti di trattamento aria. Non contiene EDTA, non corrosivo per superfici zincate e alluminio.	I.AIRBT5	5	4	21,60	432,00
		I.AIRBT25	25	1	20,80	520,00
 IDRACLEAN BIO Applicare con IDRASPRAY Usare diluito al 20% - 50%	Detergente e igienizzante ad azione prolungata con disperdenti, particolarmente indicato per l'igienizzazione delle U.T.A., dei filtri e di tutti i componenti impiantistici aeraulici.	I.BIOT5	5	4	19,80	396,00
		I.BIOT25	25	1	19,00	475,00
 IDRACLEAN AIRSAN Ag Applicare con IDRASPRAY senza diluire	Igienizzante e detergente a base di perossido di idrogeno e ioni argento. Aiuta a rimuovere la carica microbica nei filtri e nei componenti degli split e dei fancoil.	I.AIRSB	0,75	12	15,60	187,20
		I.AIRST5	5	4	11,80	236,00
		I.AIRST25	25	1	11,40	285,00

IGIENIZZANTE ADDOLCITORI E NEUTRALIZZANTI PER CONDENSE ACIDE

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Kg	CONF.	EURO / bott.	EURO / CONF.
 RESINSAN	Prodotto ossidante per l'igienizzazione delle resine scambiatrici negli addolcitori.	RESINSAN	0,5	12	19,80	237,60
 NEUTROCAL	Materiale neutralizzante per condense acide (max pH 8).	NEUTCAL	1	12	24,00	288,00
		NEUTCALS15	15	1	-	109,20
		NEUTCALS25	25	1	-	170,90
 CARTUCCIA NEUTRAL 100	Cartuccia da 10" di materiale neutralizzante per neutralizzatore modello NEUTRAL 100.	RICNEUT100	1	4	46,80	187,20

NEUTRALIZZATORI PER CONDENSE ACIDE - CALDAIE FINO A 100 KW

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 NEUTRAL MINI	Neutralizzatore di condensa per caldaia murale completo di carica calcite, completo di 2 portagomma e collare di staffaggio a muro con sistema anti-intasamento per evitare allagamenti.	NEUTMIN	10	46,20	462,00
 NEUTRAL 100	Neutralizzatore di condensa con cartuccia di materiale neutralizzante a pH neutro (max 8), bypass di sicurezza e staffa di supporto. Per caldaie fino a 100 kW con sistema anti-intasamento per evitare allagamenti.	NEUT100	1	176,80	176,80

NEUTRALIZZATORI PER CONDENSE ACIDE - CENTRALI TERMICHE SUPERIORI A 100 KW

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	P.MAX CALDAIA	EURO / CONF.
	NEUTRAL 400	NEUT400	400 Kw	251,60
	NEUTRAL 800	NEUT800	800 Kw	375,00

DOSATORI DI POLIFOSFATO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 DOSAMINI OV	Dosatore di polifosfato con testa in ottone e rubinetto di arresto, per cartucce compatte. Attacchi da 1/2".	DOSAMINI-OV	10	68,00	680,00
 DOSAMINI OVL	Dosatore di polifosfato con testa in ottone, rubinetto di arresto e prolunga verticale, per cartucce compatte. Attacchi da 1/2".	DOSAMINI-OVL	10	68,00	680,00
 DOSAMINI PL	Dosatore di polifosfati con testa in plastica, attacchi in ottone orientabili in verticale/ orizzontale e sfogo d'aria. include n° 1 bustina di polifosfato da 80 gr. Attacchi da 3/4".	DOSAMINI-PL	10	60,00	600,00
 DOSAMAXI PL 22	Dosatore di polifosfati con testa in plastica, attacchi in ottone e sfogo d'aria Include n° 3 bustine di polifosfato da 80 gr. Attacchi da 3/4".	DOSAMAXI-PL22	1	98,80	98,80
 DOSAMAXI PL 28	Dosatore di polifosfati con testa in plastica, attacchi in ottone e sfogo d'aria Include n° 3 bustine di polifosfato da 80 gr. Attacchi da 1".	DOSAMAXI-PL28	1	99,60	99,60

FILTRI PER ACQUE POTABILI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	ATTACCHI	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 FILTRO BY	Filtro autopulente manuale per acque potabili con sistema innovativo a 4 posizioni: esercizio-controlavaggio-by pass-stop. Include staffa parete, attacchi in ottone, valvola di scarico e cartuccia filtrante.	3/4"	BY3/4	1	172,60
 FILTRO HY	Filtro autopulente manuale per acque potabili con sistema di lavaggio in controcorrente, attacchi in ottone e sfiato aria.	3/4"	HY3/4	1	189,80
		1"	HY1	1	189,80
		1" 1/4	HY11/4	1	211,20
		1" 1/2	HY11/2	1	211,20
 FILTRO FP3	Filtro a cartuccia FP3 10" TIB per acque potabili con attacchi in ottone e sfiato aria.	3/4"	1201	1	60,80
 IDRAFIL NW	Filtro autopulente manuale con sistema di lavaggio ciclonico	2"	NW500	1	1.196,00
		2" 1/2	NW650	1	1.306,00
		3"	NW800	1	1.424,00
 CARTUCCIA RETE LAVABILE	Cartuccia con rete lavabile X 9" per FILTRO FP3.	-	RL1060	1	27,30
 CARTUCCIA RETE INOX	Cartuccia con rete INOX liscia X 9" per FILTRO FP3.	-	RIL1060	1	118,00
 CHIAVE	Chiave in plastica per FILTRO FP3.	-	CHIAVEPL	1	14,00

NEW STAR UFE – ADDOLCITORI CABINATI DOMESTICI UP-FLOW DA 3/4"

PRODOTTO		CAPACITÀ CICLICA STANDARD	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR UFE 12	68 m³ x °F	600 Lt/h	NSUFE12	1	1.574,00
	NEW STAR UFE 18	103 m³ x °F	900 Lt/h	NSUFE18	1	1.749,00
	NEW STAR UFE 25	143 m³ x °F	1250 Lt/h	NSUFE25	1	1.875,00

NEW STAR UF - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO UP-FLOW ATTACCHI 1"

PRODOTTO		CAPACITÀ CICLICA STANDARD	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR UF 25	141 m³ x °F	1.250 Lt/h	NSUF25	1	2.324,00
	NEW STAR UF 42	240 m³ x °F	2.100 Lt/h	NSUF42	1	2.598,00
	NEW STAR UF 57	326 m³ x °F	2.825 Lt/h	NSUF57	1	2.844,00
	NEW STAR UF 70	400 m³ x °F	3.250 Lt/h	NSUF70	1	3.097,00
	NEW STAR UF 85	480 m³ x °F	4.250 Lt/h	NSUF85	1	3.531,00
	NEW STAR UF 115	657 m³ x °F	5.500 Lt/h	NSUF115	1	4.163,00

NEW STAR UFE MAXI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO UP-FLOW ATTACCHI 1" 1/4

	PRODOTTO	CAPACITÀ CICLICA	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR UFE MAXI 50	275 m³ x °F	3,0 m³/h	NSUFEMAX50-1.25	1	2.566,00
	NEW STAR UFE MAXI 75	413 m³ x °F	4,5 m³/h	NSUFEMAX75-1.25	1	2.893,00
	NEW STAR UFE MAXI 100	550 m³ x °F	6,0 m³/h	NSUFEMAX100-1.25	1	3.407,00
	NEW STAR UFE MAXI 125	688 m³ x °F	6,5 m³/h	NSUFEMAX125-1.25	1	3.835,00
	NEW STAR UFE MAXI 150	825 m³ x °F	6,5 m³/h	NSUFEMAX150-1.25	1	4.570,00

NEW STAR UFE MAXI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO UP-FLOW ATTACCHI 2"

	PRODOTTO	CAPACITÀ CICLICA	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR UFE MAXI 150	825 m³ x °F	9,0 m³/h	NSUFEMAX150-2	1	7.438,00
	NEW STAR UFE MAXI 200	1.100 m³ x °F	12,0 m³/h	NSUFEMAX200-2	1	8.662,00
	NEW STAR UFE MAXI 250	1.375 m³ x °F	12,5 m³/h	NSUFEMAX250-2	1	9.272,00
	NEW STAR UFE MAXI 325	1.788 m³ x °F	14,0 m³/h	NSUFEMAX325-2	1	10.120,00
	NEW STAR UFE MAXI 450	2.475 m³ x °F	15,0 m³/h	NSUFEMAX450-2	1	13.116,00

NEW STAR VC - ADDOLCITORI CABINATI VOLUME-TEMPO ATTACCHI 3/4"

	PRODOTTO	CAPACITÀ CICLICA	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR VC 12	66 m³ x °F	600 Lt/h	NSVC12	1	1.174,00
	NEW STAR VC 18	99 m³ x °F	900 Lt/h	NSVC18	1	1.398,00
	NEW STAR VC 25	138 m³ x °F	1250 Lt/h	NSVC25	1	1.472,00

NEW STAR VD - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO VOLUME-TEMPO ATTACCHI 1"

	PRODOTTO	CAPACITÀ CICLICA	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR VD 18	99 m³ x °F	900 Lt/h	NSVD18	1	1.492,00
	NEW STAR VD 30	165 m³ x °F	1.500 Lt/h	NSVD30	1	1.641,00
	NEW STAR VD 40	220 m³ x °F	2.000 Lt/h	NSVD40	1	1.863,00
	NEW STAR VD 50	275 m³ x °F	2.500 Lt/h	NSVD50	1	2.014,00
	NEW STAR VD 60	330 m³ x °F	3.000 Lt/h	NSVD60	1	2.326,00
	NEW STAR VD 70	385 m³ x °F	3.200 Lt/h	NSVD70	1	2.416,00

NEW STAR VD MAXI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO VOLUME-TEMPO ATTACCHI 1" 1/2

PRODOTTI	PRODOTTI	CAPACITÀ CICLICA	PORTATA NOMINALE	CODICE	CONF.	EURO
	NEW STAR VD 100 MAXI	550 m³ x °F	5,0 m³/h	NSVDMAX100-1.5	1	4.575,00
	NEW STAR VD 125 MAXI	688 m³ x °F	6,0 m³/h	NSVDMAX125-1.5	1	4.837,00
	NEW STAR VD 150 MAXI	825 m³ x °F	7,5 m³/h	NSVDMAX150-1.5	1	6.012,00
	NEW STAR VD 175 MAXI	963 m³ x °F	8,5 m³/h	NSVDMAX175-1.5	1	6.750,00
	NEW STAR VD 250 MAXI	1.375 m³ x °F	9,0 m³/h	NSVDMAX250-1.5	1	8.335,00
	NEW STAR VD 325 MAXI	1.788 m³ x °F	9,5 m³/h	NSVDMAX325-1.5	1	9.188,00

ADDOLCITORE PORTATILE

PRODOTTI	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
	ADDOLCITORE PORTATILE REALIZZATO CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX E MONOVALETTA PER LA RIGENERAZIONE MANUALE, COMPLETO DI TUBI DI COLLEGAMENTO E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.	DECAL8	1	532,00	532,00
		DECAL12	1	580,00	580,00

OPTIONAL VALVOLE MISCELAZIONE DUREZZA

PRODOTTI	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO /CONF.
	VALVOLA DI MISCELAZIONE, CORPO IN BRONZO, VALVOLE D'INTERCETTAZIONE E RACCORDI IN OTTONE. PER IMPIANTI CON ADDOLCITORI PER ACQUA SANITARIA PN 10. TEMPERATURA ACQUA MAX 90°C.	6102010	1	460,00
	VALVOLA DI MISCELAZIONE, CORPO IN BRONZO, VALVOLE D'INTERCETTAZIONE E RACCORDI IN OTTONE. PER IMPIANTI CON ADDOLCITORI PER ACQUA SANITARIA PN 10. TEMPERATURA ACQUA MAX 90°C.	6102016	1	669,00

DISINFEZIONE RESINE SCAMBIATRICI

PRODOTTI	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO /CONF.
	SISTEMA DISINFEZIONE RESINE SCAMBIATRICI PICCOLI-MEDI IMPIANTI. SISTEMA DI PRODUZIONE CLORO PER VIA ELETTROLITICA, PER LA DISINFEZIONE DELLE RESINE SCAMBIATRICI DURANTE LA FASE DI ASPIRAZIONE DELLA SALAMOIA, UTILIZZABILE PER IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO CON QUANTITÀ DI RESINE FINO A 125 LITRI.	BIORESIN	1	306,80
	SISTEMA DISINFEZIONE RESINE SCAMBIATRICI GRANDI IMPIANTI. SISTEMA DI DOSAGGIO SOLUZIONE DISINFETTANTE A MEZZO POMPA DOSATRICE ELETTRONICA. LA DISINFEZIONE AVVIENE TRAMITE AVVIO DEL SISTEMA DI DOSAGGIO DURANTE LA FASE DI ASPIRAZIONE DELLA SALAMOIA. LA POMPA DOSATRICE DEVE ESSERE COLLEGATA ELETTRICAMENTE ALLA VALVOLA DI COMANDO DELL'ADDOLCITORE. • POMPA DOSATRICE mod. DOSA MAXI • SERBATOIO STOCCAGGIO da litri 50 mod. SER 50 • KIT ASPIRAZIONE	BIORESIN-DX	1	738,80

KIT SALVA-CALDAIA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 TOTAL PROTEX	n.1 DOSAMINI OVL (dosatore polifosfato) con cartuccia e chiave apertura n.1 IDRAMAG MINI V (filtro defangatore magnetico) bianco o nero per installazione verticale (o orizzontale) n.1 NEUTRAL MINI (neutralizzatore per condense acide).	TOTPROTEX (nero) TOTPROTEXB (bianco)	5	173,00	865,00
 TOTAL PROTEX PL	n.1 DOSAMINI PL (dosatore polifosfato) con cartuccia. n.1 IDRAMAG MINI C (filtro defangatore magnetico) bianco n.1 NEUTRAL MINI (neutralizzatore per condense acide).	TOTPROTEXBPL	5	173,00	865,00
 DUAL PROTEX	n.1 IDRAMAG MINI (filtro defangatore magnetico) bianco o nero per installazione orizzontale (o verticale) con valvola di serraggio n.1 DOSAMINI OVL (dosatore di polifosfato) con cartuccia e chiave apertura.	DUALPROTB (bianco) DUALPROTN (nero)	5	142,00	710,00
 DUAL PROTEX V	n.1 IDRAMAG MINI V (filtro defangatore magnetico) bianco o nero per installazione verticale (o orizzontale) n.1 DOSAMINI OVL (dosatore di polifosfato) con cartuccia e chiave apertura.	DUALPROTVB (bianco) DUALPROTVN (nero)	5	132,00	660,00
 DUAL PROTEX PL	n.1 IDRAMAG MINI C (filtro defangatore magnetico) bianco per installazione orizzontale (o verticale) con doppio codolo e valvola di serraggio n.1 DOSAMINI PL (dosatore di polifosfato) con cartuccia.	DUALPROTBPL	5	137,00	685,00
 SPECIAL PROTEX	n.1 bottiglia 0,5 kg di IDRATERM 110 (anticorrosivo e antincrostante per impianto di riscaldamento da 100 lt di acqua) n.1 IDRAMAG MINI V (filtro defangatore magnetico) bianco o nero per installazione verticale (o orizzontale) n.1 DOSAMINI OV dosatore di polifosfato con cartuccia e chiave di serraggio.	SPECPROTB (bianco) SPECPROTN (nero)	5	170,00	850,00
 SPECIAL PROTEX PL	n.1 bottiglia 0,5 kg di IDRATERM 110 (anticorrosivo e antincrostante per impianto di riscaldamento da 100 lt di acqua) n.1 IDRAMAG MINI C (filtro defangatore magnetico) bianco per installazione verticale (o orizzontale) n.1 DOSAMINI PL dosatore di polifosfato con cartuccia.	SPECPROTBPL	5	173,00	865,00

FILTRI DEFANGATORI CON MAGNETI DA 7.000 A 10.500 GAUSS CON VALVOLE E RACCORDI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 IDRAMAG MINI OFC NEW	Filtro defangatore con magneti al neodimio da 7.000 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4", doppio codolo di installazione. Installazione orizzontale (o verticale).	IDRAMAGOFGB	10	82,00	820,00
 IDRAMAG MINI S con doppio codolo	Filtro defangatore con magneti al neodimio da 7.000 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4", con 1 valvola di serraggio, doppio codolo di installazione e valvola di scarico. Installazione orizzontale (o verticale).	IDRAMAGOSB (bianco) IDRAMAGOSN (nero)	10	99,00	990,00
 IDRAMAG MINI C con doppio codolo	Filtro defangatore con magneti al neodimio da 7.000 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4", con 1 valvola di serraggio e doppio codolo di installazione. Installazione orizzontale (o verticale).	IDRAMAGOBC (bianco) IDRAMAGONC (nero)	10	91,80	918,00
 IDRAMAG MINI	Filtro defangatore magnetico con magneti al neodimio da 7.000 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4", con 1 valvola e 1 ghiera girevole. Installazione orizzontale (o verticale).	IDRAMAGOB (bianco) IDRAMAGON (nero)	10	88,60	886,00
 IDRAMAG MINI V	Filtro defangatore magnetico con magneti al neodimio da 7.000 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4", con 2 ghiera girevoli. Installazione verticale (o orizzontale).	IDRAMAGVB (bianco) IDRAMAGVN (nero)	10	77,20	772,00
 IDRAMAG COMPACT K	Filtro defangatore magnetico con magneti al neodimio da 8.500 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4". Colore bianco/nero. Completo di una valvola 3 vie e raccordo ad angolo con ghiera girevoli.	COMPACTBK (bianco) COMPACTNK (nero)	5	153,80	769,00
 IDRAMAG COMPACT S K	Filtro defangatore magnetico con magneti al neodimio da 8.500 Gauss. Rete filtrante da 450 micron. Attacchi da 3/4". Colore bianco o nero. Completo di valvola di scarico e n.2 valvole ad angolo da 3/4".	COMPACTBKS (bianco) COMPACTNKS (nero)	5	169,70	848,50
 IDRAMAG NEW	Filtro defangatore magnetico a pulizia semiautomatica con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 450 micron (150cc). Attacchi da 3/4".	IDRAMAG	5	178,50	892,50
 IDRAMAG K	Filtro defangatore magnetico a pulizia semiautomatica con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 450 micron (150cc). Attacchi da 3/4". Completo di una valvola ad angolo e raccordo ad angolo con ghiera girevoli.	IDRAMAGK	5	207,60	1.038,00
 IDRAMAG X NEW	Filtro defangatore con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 250 micron (150 cc). Attacchi da 1".	IDRAMAGX	5	185,60	928,00
 IDRAMAG X K	Filtro defangatore con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 250 micron (150 cc). Attacchi da 1". Completo di valvola ad angolo da 1" e flessibile in acciaio inox da 1".	IDRAMAGXK	5	248,20	1.241,00

LISTINO PREZZI ITS – GENNAIO 2025
APPARECCHIATURE

	IDRAMAG X K32	Filtro defangatore magnetico al neodimio da 10500 Gauss. Rete filtrante da 250 micron (150cc). Attacchi da 1". Completo di n°2 raccordi in ottone da 1" e ghiera girevole da 1" 1/4.	IDRAMAGXK32	5	204,80	1.024,00
	IDRAMAG XL 	Filtro defangatore magnetico a pulizia semiautomatica da 1" con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 250 micron (220cc). Attacchi da 1".	IDRAMAGXL	1	199,80	199,80
	IDRAMAG XL K	Filtro defangatore magnetico a pulizia semiautomatica da 1" con magneti al neodimio da 10.500 Gauss. Rete filtrante da 250 micron (220cc). Attacchi da 1". Completo di n. 2 valvole ad angolo da 1".	IDRAMAGXLK	1	259,40	259,40
	IDRAMAG X DUPLEX	N°2 filtri defangatori IDRAMAG X in parallelo tra loro con Kit mod. KTXL per l'installazione. Il kit è composto da raccordi in ottone nichelato già assemblati e consente di unire gli attacchi in ingresso ed uscita di n°2 filtri in un unico attacco femmina da 1" 1/2.	IDRAMAGXD	1	561,50	561,50
	IDRAMAG XL DUPLEX	N°2 filtri defangatori IDRAMAG XL in parallelo tra loro con Kit mod. KTXL per l'installazione. Il kit è composto da raccordi in ottone nichelato già assemblati e consente di unire gli attacchi di ingresso ed uscita di n°2 filtri in un unico attacco femmina da 1" 1/2.	IDRAMAGXLD	1	596,80	596,80

COIBENTAZIONE TERMICA PER FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IN PLASTICA

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
	ISOL MINI	Coibentazione termica per IDRAMAG MINI. Materiale PE-X espanso a celle chiuse. Spessore 13 mm. Fissaggio con velcro già incluso.	ISOLMIN	5	159,20 (€/pezzo 31,84)
	ISOL COMPACT	Coibentazione termica per IDRAMAG COMPACT. Materiale PE-X espanso a celle chiuse. Spessore 13 mm. Fissaggio con velcro già incluso.	ISOLCOMP	5	136,80 (€/pezzo 27,36)
	ISOL MAG	Coibentazione termica per IDRAMAG. Materiale PE-X espanso a celle chiuse. Spessore 13 mm. Fissaggio con velcro già incluso.	ISOLMAG	5	205,60 (€/pezzo 41,12)
	ISOL X	Coibentazione termica per IDRAMAG X. Materiale PE-X espanso a celle chiuse. Spessore 13 mm. Fissaggio con velcro già incluso.	ISOLMAGX	5	205,60 (€/pezzo 41,12)
	ISOL XL	Coibentazione termica per IDRAMAG XL. Materiale PE-X espanso a celle chiuse. Spessore 13 mm. Fissaggio con velcro già incluso.	ISOLXL	5	229,40 (€/pezzo 45,88)

ACCESSORI PER FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IN PLASTICA

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo.	EURO / CONF.
	FLESSIBILE	Flessibile in acciaio inox da 130 x 220 con attacchi M-F.	RACFLEST3/4 (attacchi ¾")	5	28,80	144,00
			RACFLEST1 (attacchi 1")	5	52,60	263,00
	VALVOLA DI SCARICO	Valvola di scarico per IDRAMAG MINI da ¾" x ½" completa di tappo di sicurezza.	VALVSCARMIN	5	9,80	49,00
	DISAERATORE CON VALVOLA	Disaeratore automatico completo di valvola a sfera MF a ⅛" X ½".	VALVSAA	5	55,70	278,50
	VALVOLA SFIATO	Valvola di sfiato manuale.	VALVSFAIR	5	3,90	19,50
	CESTELLO IDRAMAG 250 micron	Cestello filtrante in acciaio inox per IDRAMAG e IDRAMAG X da 250 micron.	FIL304250	5	21,20	106,00
	CESTELLO APERTO IDRAMAG MINI	Cestello filtrante aperto in acciaio inox da 450 micron per IDRAMAG MINI (installazione orizzontale).	L101A	10	3,80	38,00
	CESTELLO CHIUSO IDRAMAG MINI V	Cestello filtrante chiuso in acciaio inox da 450 micron per IDRAMAG MINI V (installazione verticale).	L101C	10	4,20	42,00
GUARNIZIONI IDRAMAG MINI		Guarnizioni Oring di tenuta per filtro defangatore IDRAMAG MINI. Guarnizione A per interno + Guarnizione B per esterno	ORMINI	10 A + 10 B	1,40	28,00
GUARNIZIONI IDRAMAG COMPACT		Guarnizioni Oring di tenuta per filtro defangatore IDRAMAG COMPACT.	ORCOMPACT	20	0,80	16,00
GUARNIZIONI IDRAMAG, IDRAMAG X, IDRAMAG XL		Guarnizioni Oring di tenuta per filtro defangatore IDRAMAG, IDRAMAG X, IDRAMAG XL.	ORMAG	20	0,90	18,00
	KIT K 32	N° 2 raccordi ridotti in ottone con attacco femmina da 1" e ghiera girevole da 1" ¼	KITK32	1	34,60	34,60
	KIT 2V	N° 2 valvole ad angolo da ¾"	CKIT2V	5	39,00	195,00
	KIT 2V 1"	N° 2 valvole ad angolo da 1"	CKIT2V1XL	5	58,60	293,00
	KIT XL DUPLEX	Kit raccordi pre-assemblati in ottone nichelato per la realizzazione di IDRAMAG XL DUPLEX composto da n. 2 collettori aventi ciascuno n. 2 attacchi da 1" F e n. 1 attacco con ghiera da 1 ½".	CKITXL	1	258,70	258,70

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IDRAMAG F IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON CESTELLO FILTRANTE DA 500 MICRON E PRESSIONE MASSIMA 10 bar

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
	IDRAMAG F50 Attacchi: 1" ½ G. N°1 candela magnetica da 450 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 8 mc/h.	I.F50	1	2.650,00
	IDRAMAG F60 Attacchi: 2". N°3 candele magnetiche da 300 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 15 mc/h.	I.F60	1	4.198,00
	IDRAMAG F65 Attacchi: 2" ½. N°3 candele magnetiche da 450 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 20 mc/h.	I.F65	1	4.398,00
	IDRAMAG F80 Attacchi: DN80. N°3 candele magnetica da 450 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 40 mc/h.	I.F80	1	4.788,00
	IDRAMAG F100 Attacchi: DN100. N°3 candele magnetiche da 600 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 60 mc/h.	I.F100	1	5.920,00
	IDRAMAG F150 Attacchi: DN150. N°4 candele magnetiche da 600 mm. Magnet al Neodimio da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante estraibile in acciaio INOX AISI 304 con grado di filtrazione da 500 micron. Pressione massima 10 bar. Portata fino a 120 mc/h.	I.F150	1	7.733,00

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IDRAMAG FS IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON SACCO FILTRANTE DA 25 MICRON E PRESSIONE MASSIMA 10 bar

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRAMAG FS1	Attacchi: 1" ½ G. N°1 candela magnetica al Neodimio da 12.000 GAUSS da 450 mm, assemblata con supporto filettato in alluminio ed estraibile dall'alto a filtro chiuso. Portata fino a 6 mc/h (*). Pressione massima 10 bar. *Portata riferita a una filtrazione meccanica con sacco da 25 micron.	I.FS1	1	2.698,00
 IDRAMAG FS2	Attacchi: 2" ½ G. N°3 candele magnetiche al Neodimio da 12.000 GAUSS da 450 mm, assemblati con supporto filettato in alluminio ed estraibili dall'alto a filtro chiuso. Portata fino a 12 mc/h (*). Pressione massima 10 bar. *Portata riferita a una filtrazione meccanica con sacco da 25 micron.	I.FS2	1	4.140,00
 IDRAMAG FSM2 Monocandela	Attacchi: 2" ½ G. N°1 candela magnetica al Neodimio da 12.000 GAUSS da 450 mm, assemblata con supporto filettato in alluminio ed estraibile dall'alto a filtro chiuso. Portata fino a 12 mc/h (*). Pressione massima 10 bar. *Portata riferita a una filtrazione meccanica con sacco da 25 micron.	I.FSM2	1	3.070,00
 IDRAMAG FSM3 Monocandela	Attacchi: DN80. N°1 candela magnetica al Neodimio da 12.000 GAUSS da 450mm, assemblati con supporto filettato in alluminio ed estraibile dall'alto a filtro chiuso. Portata fino a 22 mc/h (*). Pressione massima 10 bar. *Portata riferita a una filtrazione meccanica con sacco da 25 micron.	I.FSM3	1	3.890,00

RICAMBI PER IDRAMAG E IDRAMAG FS

PRODOTTO	MODELLO FILTRO	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
SACCO FILTRANTE 25 micron  A richiesta grado di filtrazione da 1 a 100 micron.	SACCO FILTRANTE PER IDRAMAG FS1, IDRAMAG 41	SPH110/25	1	32,80
	SACCO FILTRANTE PER IDRAMAG FS2, FSM2, FSM3 IDRAMAG 43	SGH-S180/25	1	39,40
	SACCO FILTRANTE PER IDRAMAG 51, IDRAMAG 53	SGH180/25	1	56,20

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IDRAMAG IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON SACCO FILTRANTE DA 25 MICRON E PRESSIONE MASSIMA 6 bar

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRAMAG 41	Attacchi: 1" ½ G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI304 apribile tramite corona con golfare, tenute in silicone. N.1 candela magnetica da 300 mm da 10.500 GAUSS. Sacco filtrante da 25 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAG41	1	1.903,00
 IDRAMAG 43	Attacchi: 2" G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI 304 apribile tramite corona con golfare, tenute in silicone. N.3 candele magnetiche da 300 mm e 12.000 GAUSS. Sacco filtrante da 25 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAG43	1	2.882,00
 IDRAMAG 51	Attacchi 2" G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI304 apribile tramite corona con golfare, tenute in EPDM. N. 1 candela magnetica da 450 mm da 12.000 GAUSS. Sacco filtrante da 25 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAG51	1	2.716,00
 IDRAMAG 53	Attacchi 2" G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI304 apribile tramite corona con golfare, tenute in EPDM. N. 3 candele magnetiche da 450 mm da 12.000 GAUSS. Sacco filtrante da 25 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAG53	1	3.659,00

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IDRAMAG F IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON CESTELLO FILTRANTE DA 500 MICRON E PRESSIONE MASSIMA 6 bar

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRAMAG F41	Attacchi 1" ½ G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI 304 apribile tramite corona con golfare e tenute in silicone. N.1 candela magnetica da 300 mm da 10.500 GAUSS. Cestello filtrante da 500 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Portata max: 8 m³/h. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAGF40	1	2.462,00
 IDRAMAG F43	Attacchi 2" G. Finitura satinata con coperchio in acciaio INOX AISI 304 apribile tramite corona con golfare e tenute in silicone. N.3 candele magnetiche da 300 mm da 12.000 GAUSS. Cestello filtrante da 500 micron. Valvola di sfiato da 1/4" e manometro. Portata max: 15 m³/h. Pressione massima 6 bar.	I.FILMAGF50	1	3.527,00

OPTIONAL FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI IN ACCIAIO INOX

PRODOTTO		CODICE	CONF.	EURO / CONF.
	SUPPORTO per IDRAMAG F50-FS1, IDRAMAG 41 - F41	TEL.IDN50	1	78,75
	SUPPORTO per IDRAMAG F60-F65-FS2- FSM, IDRAMAG 43-F43-F50	TEL.IDN60	1	91,35
	SUPPORTO per IDRAMAG 51-53	TEL.IDN55	1	100,00
	SUPPORTO per IDRAMAG F80	TEL.IDN80	1	788,55
	SUPPORTO per IDRAMAG F 100	TEL.IDN100	1	866,25
	SUPPORTO per IDRAMAG F 150	TEL.IDN150	1	1.015,35
	COIBENTAZIONE TERMICA per IDRAMAG F50-FS1	ISOLF50	1	370,00
	COIBENTAZIONE TERMICA per IDRAMAG F60-F65-FS2-FSM	ISOLF60	1	426,00
	COIBENTAZIONE TERMICA per IDRAMAG F80	ISOLF80	1	426,00
	COIBENTAZIONE TERMICA per IDRAMAG F 100	ISOLF100	1	437,00
	COIBENTAZIONE TERMICA per IDRAMAG F 150	ISOLF150	1	499,00

ACCESSORI PER USO DEI PRODOTTI IDRATERM – IDRASOLAR – IDRACLEAN

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRAFLOW 1 Gruppo per lavaggio impianti termici	NEW Pompa su telaio con ruote per lavaggio impianti di riscaldamento con: serbatoio da 30 litri, scarico di fondo con rubinetto, filtro di aspirazione, valvola deviatrice a 3 vie sul ritorno al serbatoio. Attacchi mandata e ritorno da 3/4". Pompa in acciaio inox da 0,55kW. Prevalenza max. 4 Bar, Qmax, 55 l/min. Idonea per prove di tenuta idraulica (UNI 9182 e UNI-EN 806). Per impianti fino a 400 litri di acqua.	IDRAFLOW1	1	1.984,00
 IDRAFLOW 2 Gruppo per lavaggio impianti termici e caricamento impianti solari.	Pompa su telaio con ruote per lavaggio impianti di riscaldamento con: serbatoio da 30 litri; scarico di fondo con rubinetto; filtro di aspirazione; (4 tubazioni da 5 metri con attacchi a bocchettone in bronzo da 3/4") manometro in mandata e valvole di intercettazione su ogni linea. Pompa in acciaio inox da 0,55 kW. Prevalenza max: 5 bar. Qmax: 80 l/min a 1 Bar. Idonea per prove di tenuta idraulica (UNI 9182 e UNI-EN 806). Per impianti fino a 400 litri di acqua.	IDRAFLOW2	1	2.528,00
 TUB FLOW 3/4" Tubazione per pompa IDRAFLOW 1	NEW N.1 tubazione da 5 metri in materiale plastico PN 6, con n.2 portagomma conico da 3/4".	TUBFLOW1	1	138,60
 IDRAFLOW 10 Gruppo per lavaggio grandi impianti termici, solari e idraulici.	Pompa su telaio con ruote per lavaggio impianti di riscaldamento con: serbatoio da 50 litri; scarico di fondo con rubinetto; filtro di aspirazione; manometro in mandata e valvole di intercettazione su ogni linea. Attacchi mandata e ritorno da 1". Attacchi carico e scarico 3/4". Pompa in acciaio inox da 0,9 kW. Prevalenza max: 6 bar. Qmax: 130 l/min a 1 Bar. Idonea per prove di tenuta idraulica (UNI 9182 e UNI-EN 806). Per impianti fino a 1000 litri di acqua.	IDRAFLOW10	1	3.427,00
 CLEANTANK Per la pulizia con IDRACLEAN CALDAIA	Contenitore pressurizzabile da 12 litri in acciaio inox - PN6, con tubazioni PN10 - diam. 19 mm. Raccordi e valvole di collegamento alla caldaia, per la pulizia con l'IDRACLEAN CALDAIA.	CLEANTANK	1	716,00

ACCESSORI PER L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CARICAMENTO IMPIANTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRASPRAY 2	Irroratore manuale pressurizzabile con capacità 1,5 litri per applicare i prodotti per trattamento aria. (IDRACLEAN AIR - AIR BIO - BIO - AIRSAN Ag)	IDRASPRAY2	1	62,00
 IDRASPRAY 8	Irroratore manuale pressurizzabile con capacità 7 litri per applicare i prodotti per trattamento aria. (IDRACLEAN AIR - AIR BIO - BIO - AIRSAN Ag)	IDRASPRAY8	1	139,00
 IDRAJET 2 Per il caricamento dei prodotti IDRATERM	Contenitore da 2 litri con sistema di pressurizzazione fino a 2 bar, completo di tubazione per il caricamento dei prodotti IDRATERM in impianto.	IDRAJET2	1	89,80

ACCESSORI PER L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI IDRACLEAN F 900


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / pezzo	EURO / CONF.
 IDRANET A	Spruzzatore per IDRACLEAN F 900A Confezione: scatola da n. 6 pezzi.	IDRANETA	1	21,40	128,40
 IDRANET B	Spruzzatore per IDRACLEAN F 900B Confezione: scatola da n. 6 pezzi.	IDRANETB	1	23,50	141,00
 IDRANET AB	Spruzzatore per IDRACLEAN F 900A e F 900B Confezione: scatola da n. 6 pezzi.	IDRANETAB	1	21,60	129,60
 SPRUZZINO	Spruzzino A o B con prolunga da 30 cm. Confezione: scatola da n. 6 pezzi.	SPRA	1	16,90	101,40
		SPRB	1	18,80	112,80

KIT PER ALTRE DETERMINAZIONI (FERRO - CLORURI - FOSFATI), REAGENTI E RICAMBI PER IDRABAG 1

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRABAG 1 	Valigetta contenente i seguenti kit di analisi e con spazi disponibili per altri ricambi presenti nella tabella di seguito: - Protettivo - Durezza - Comparatore provette - Provetta 10 ml - Tappo - Cucchiaino	IDRABAG1	1	238,00
DUREZZA	Flacone Indicatore durezza da 15 ml	F0005-01	1	14,80
	Flacone Titolante durezza 1°F da 25 ml	F0004-01	1	16,70
PROTETTIVO IDRATERM	Flacone Reagente A IDRATERM P da 10 gr	F0008-01	1	41,90
	Flacone Reagente B IDRATERM P da 6 ml	F0009-01	1	17,40
	Scala cromatica per Kit IDRATERM P	SCACROMKITP	1	4,50
FERRO	Flacone Reagente ferro da 25 ml	F0001-01	1	61,90
	Scala cromatica per Kit Ferro	SCACROM1016	1	4,50
CLORURI	Flacone Titolante Cloruri da 25 ml	F-3109	1	19,30
	Flacone Reagente A Cloruri da 15 ml	F-3207	1	21,20
	Flacone Reagente B Cloruri da 15 ml	F-3208	1	21,20
FOSFATI	Flacone Reagente A Fosfati da 15 ml	F0002-01	1	22,50
	Flacone Reagente B Fosfati da 15 ml	F0003-01	1	24,60
	Scala cromatica per Kit FOSFATI	SCACROM1017	1	4,50
CUCCHIAINO	Cucchiaino per Reagente A del Kit IDRATERM P	MC0413	1	1,30
TAPPO BLU	TAPPO PER PROVETTA da 10 cc	MC0201.2	1	1,10
PROVETTA	PROVETTA 10 cc ROTONDA	MC0201	1	11,80
COMPARATORE	COMPARATORE PROVETTE 10 cc	MC0430	1	3,50
Soluzione taratura pH 4	Flacone Soluzione taratura pH 4,01 (rosso) da 55 ml	32383123	1	10,00
Soluzione taratura pH 7	Flacone Soluzione taratura pH 7,00 (verde) da 55 ml	32383133	1	10,00
Soluzione conducibilità	Flacone Soluzione conducibilità standard 1413µS da 55 ml	60000423	1	10,00

Per i flaconi l'ordine minimo è di 6 pz. (anche codici misti), per i ricambi l'ordine minimo è di 10 pz. (anche codici misti).

TEST KIT PER IL CONTROLLO DEI PRODOTTI IDRATERM

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRABAG 2	Valigetta contenente i kit di analisi per l'uso dei prodotti IDRATERM. Contenuto della valigetta: - pH-metro e conducimetro portatile - Kit ferro - Kit fosfati - Test kit IDRATERM P - Kit durezza - 5 test cult - Rifrattometro	IDRABAG2	1	1.220,00
 CONDUCIMETRO COND 1 Conducimetro	Strumento portatile per la misura della conducibilità con display a cristalli liquidi. Scala di misura da 0,1 μ S - 19,9 mS. Compensazione di temperatura automatica.	COND1	1	280,00
 pH-METRO PHC 5 Conducimetro Termometro pH neutro	Strumento portatile per la misura: - del pH, con display a cristalli liquidi, scala misura da 0 a 14 - della conducibilità, scala misura da 0,1 μ S - 19,9 mS.	PHC5	1	549,00
 pH-METRO PH 1 Conducimetro Termometro	Strumento portatile con display a cristalli liquidi per la misura di pH (scala 0 - 14).	PH1	1	280,00
 KIT IDRATERM P	Kit per la determinazione della quantità di protettivo presente nell'acqua dell'impianto. IDRATERM P100 - 110 - P140 - 500 - 545.	KITP100	1	70,00
 KIT DUREZZA TOTALE	Kit per la determinazione della durezza totale. Scala di misura: 1°F.	KD100	1	44,00
 KIT FERRO	Kit per la determinazione del ferro. Scala di misura: 0,05 - 15 ppm.	1016	1	73,20
 RIFRATTOMETRO	Strumento per il controllo della concentrazione del glicole (antigelo) negli impianti termici e pannelli solari. Scala di misura: 0°C / -50°C.	RPC	1	176,40
 TEST CULT	Test per il controllo della carica batterica. Confezioni da n. 5 indicatori.	TESTCULT	1	72,90


TEST KIT PER IL CONTROLLO DEI CIRCUITI DI ACQUA SANITARIA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 KIT FOSFATI	Kit per la determinazione dei fosfati come PO_4 . (IDRAFOS AL 400 - IDRAFOS AL 440 - IDRAFOS C50) Confezione: 100 determinazioni. Scala di misura: 1 - 20 ppm.	1017	1	64,00
 KIT PEROSSIDO	Kit di strisce reattive a variazione cromatica per determinare la concentrazione del perossido di idrogeno (acqua ossigenata), idoneo per IDRALEAN AgSAN. Scala di misura: 0, 1, 3, 10, 30, 50 ppm di H_2O_2 . Contenuto: 25 cartine indicatrici.	K2984LR	1	120,00
 KIT CLORO LIBERO	Kit di misura per la concentrazione del cloro libero (IDRALEAN CLP - dosaggio e risciacquo). Scala di misura: 0, 0,5, 1, 3, 5, 10 ppm Cl_2 libero. Contenuto: 25 cartine indicatrici.	K2964G	1	68,00
 KIT CLORO ALTA SCALA	Kit di misura per la concentrazione del cloro libero ALTA SCALA (IDRALEAN CLP - iperclorazione). Scala di misura 0, 50, 100, 250, 500, 800 ppm Cl_2 libero. Contenuto: 50 cartine indicatrici.	K3031	1	198,00
 KIT CLORURI	Kit per la determinazione dei cloruri. Scala di misura 7,1 ppm Cl	1012	1	66,00

SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALI PER L'USO DEI PRODOTTI IDRAFOS

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRADOS E	Pompa dosatrice analogica a funzionamento proporzionale alla portata, contenitore in PP caricato, IP 65, testata in PTFE con dispositivo di adescamento manuale, da collegare ad un contatore serie "CB4". Portata regolabile da 1% al 100%. Portata 5 l/h, pressione 8 bar.	IDRADOSE	1	610,80

SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 IDRADOS D	Pompa dosatrice digitale a funzionamento proporzionale alla portata, contenitore in PP caricato, IP 65, testata in PTFE con dispositivo di adescamento manuale, da collegare ad un contatore serie "CB4". Portata regolabile da 1% a 100%.	IDRADOSD1 (Q 5 L/H – P 10 BAR)	1	1.229,00
		IDRADOSD2 (Q 40 L/H – P 2 BAR)	1	1.397,60
 IDRADOS DG	Pompa dosatrice con sistema autodegasante. Pompa dosatrice digitale proporzionale alla portata, con dispositivo di adescamento manuale, da collegare ad un contatore serie "CB4". Portata regolabile da 1% a 100%. Per il dosaggio di prodotti tipo IDRACLEAN AgSAN e IDRACLEAN CLP.	IDRADOSDG	1	1.684,70


ACCESSORI PER SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALI

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE	CONF.	EURO / CONF.
 CONTATORE CB 4	Contatore emettitore di impulsi per acqua fredda a getto multiplo con quadrante asciutto. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 40°C. Frequenza impulsi: 1 imp/l.	<u>Attacchi:</u> 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	CB4 1/2 CB4 3/4 CB41 CB4 11/4 CB4 11/2 CB4 2	1 1 1 1 1 1	156,00 169,00 264,00 312,00 481,00 638,00
 CONTATORI TIPO WOLTMANN - FLANGIATI	Contatore flangiato a quadrante asciutto. Pressione max esercizio: 16 bar. Temperatura massima acqua: 30°C. • CB4 DN50: Frequenza impulsi 1 imp/lit. Lunghezza 200 mm • CB4 DN65: Frequenza impulsi 1 imp/10 lt. Lunghezza 200 mm • CB4 DN80: Frequenza impulsi 1 imp/10 lt. Lunghezza 225 mm • CB4 DN100: Frequenza impulsi 1 imp/10 lt. Lunghezza 250 mm Per diametri superiori chiedere offerta.	<u>Attacchi:</u> DN 50 DN 65 DN 80 DN 100	CB4DN50 CB4DN65 CB4DN80 CB4DN100	1 1 1 1	576,00 1.249,00 1.496,00 2.069,00
 SERBATOIO SER	Serbatoio in PE con tappo di caricamento a vite e scarico di fondo.	<u>Capacità</u> 50 litri 120 litri 220 litri 325 litri 550 litri	SER 50 SER120 SER220 SER325 SER550	1 1 1 1 1	325,00 364,00 546,00 479,60 774,80
 VASCHE DI CONTENIMENTO	Vasche di contenimento per serbatoi SER.	<u>Capacità</u> 120 litri 220 litri 325 litri 600 litri	VC120 VC220 VC325 VC600	1 1 1 1	468,00 618,00 538,70 746,20

LISTINO PREZZI ITS – GENNAIO 2025
APPARECCHIATURE

 LEV 2	Sonda di livello + staffa per pompe dosatrici IDRADOS: utilizzata per evitare il dosaggio a secco della pompa.	LEV2	1	102,80
 LANCIA ASPIRAZIONE + SONDA DI LIVELLO	Lancia di aspirazione preassemblata realizzata in PVC/PP con sonda di livello che permette di fermare la pompa o di creare un segnale di allarme 50 mm sopra il più basso punto di aspirazione. Equipaggiata con filtro di fondo. È disponibile la versione standard in FPM e la versione in EPDM su richiesta. • LANCIA SER 325 (Idrados D1 e Idrados DG): DIAMETRO 22 mm, ALTEZZA 1050mm • LANCIA SER 325 (Idrados D2): DIAMETRO 34 mm, ALTEZZA 1050mm • LANCIA SER 550 (Idrados D1 e Idrados DG): DIAMETRO 22 mm, ALTEZZA 1250mm • LANCIA SER 550 (Idrados D2): DIAMETRO 34 mm, ALTEZZA 1250mm	LANASP325 LANASP325D2 LANASP550 LANASP550D2	1 1 1 1	279,80 279,80 319,70 319,70

I NOSTRI RISULTATI PER RIDURRE IL CONSUMO DI METANO E MIGLIORARE L'AMBIENTE

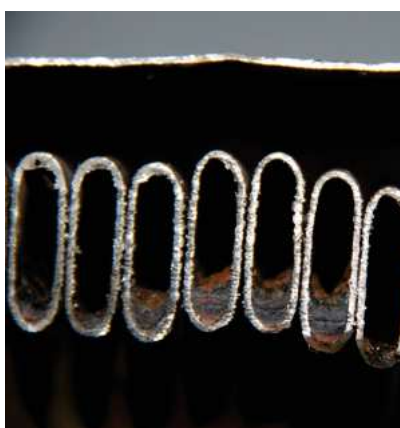

QUALITÀ E COMPETENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

**OLTRE 5.500 MQ DI SUPERFICIE COPERTA
NELLE NOSTRE SEDI IN ITALIA** 



LOGISTICA,
ACADEMY, UFFICIO
COMMERCIALE
E TECNICO



PRODUZIONE
PRODOTTI CHIMICI
E LABORATORIO R&D



UFFICIO
AMMINISTRATIVO
E COSTRUZIONE
APPARECCHIATURE



CERTIFICAZIONE DI
EFFICACIA RILASCIATO
DALLA BUILDCERT
DELL'IDRATERM 110



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
ISO 9001

foridra®



VISITA IL SITO INTERNET O RICHIEDI INFORMAZIONI
info@foridra.it - www.foridra.it

in f  

